


# Aussie Broadband nbn™

## دليل التثبيت الذاتي لـ FTTC

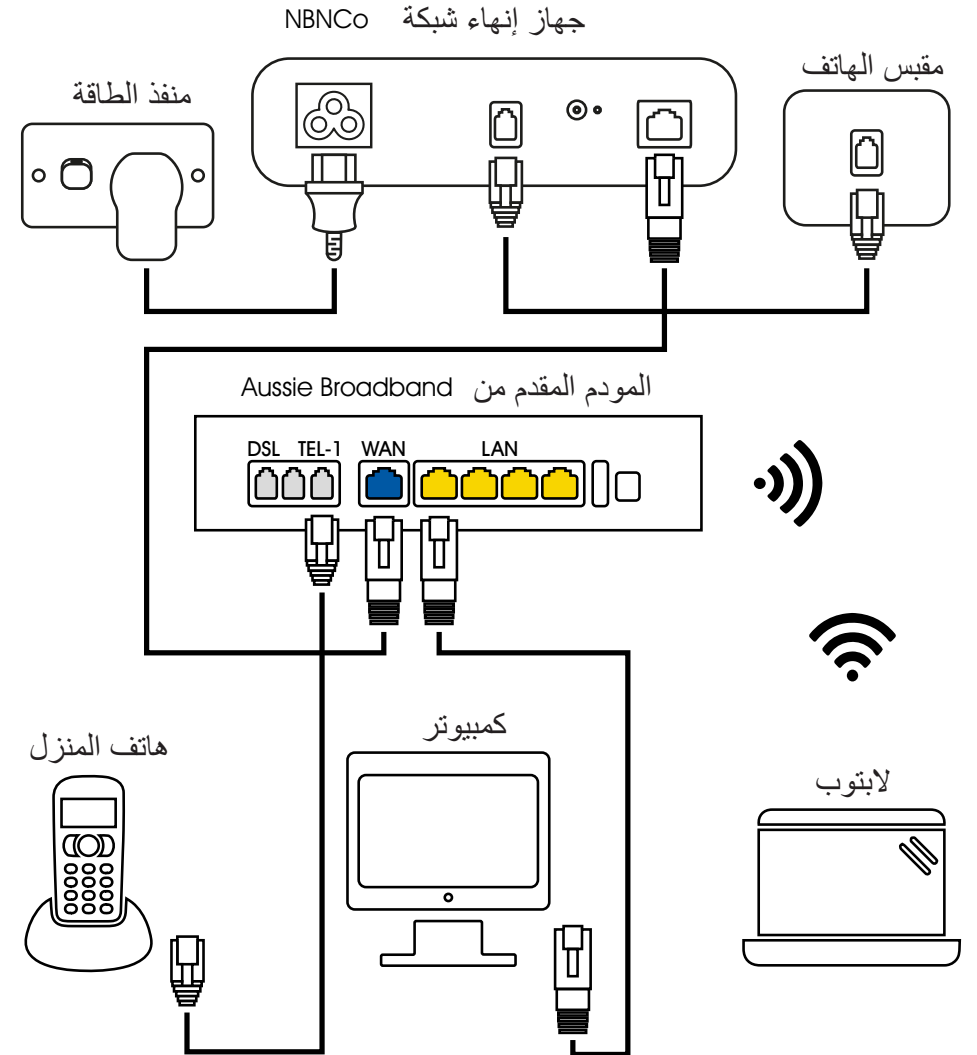

## التعريف على nbn™ الخاص بك

## تكوين المودم/الراوتر الخاص بك

### فهم الأضواء الموجودة على صندوق توصيل nbn™ الخاص بك

الضوء	اللون	ماذا يحدث؟	الإجراء
الطاقة	لا يوجد	الجهاز مطفأ	قم بتوصيل الجهاز وتشغيل مأخذ الطاقة
	أزرق	الطاقة موصلة بالجهاز	لا شيء - هذا طبيعي
التوصيل	لا يوجد	الجهاز غير متصل بمعدات شبكة وصول nbn™ خارج منزلك	تحقق من توصيل جميع الكابلات بشكل صحيح
	أزرق (يومض)	الجهاز قيد التشغيل	انتظر حتى يكتمل الإعداد (حتى 30 دقيقة) - يجب أن يتحول الضوء بعد ذلك إلى اللون الأزرق الثابت
	أزرق ثابت	الجهاز متصل بمعدات شبكة وصول nbn™ خارج منزلك	لا شيء - هذا طبيعي
	أحمر ثابت (أو يومض)	قد يكون هناك عطل في الخط أو مشكلة تؤثر على جهاز توصيل nbn™	افصل التيار الكهربائي عن جهاز توصيل nbn™ واتصل بمزود خدمة الهاتف والإنترنت لديك
النطاق العريض	أحمر/أزرق بالتبادل	قد يكون هناك عطل في الخط، مثل الهاتف المعلق	افصل جميع الأجهزة غير المتوافقة من مقبس الهاتف بالخط - إذا لم يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، اتصل بمزود الهاتف والإنترنت لديك
	لا شيء	رابط النطاق العريض للجهاز معطل	إذا كانت أضواء الطاقة والاتصال زرقاء ثابتة، ولكن ضوء النطاق العريض مطفأ، اتصل بمزود الهاتف والإنترنت لديك
	أزرق ثابت	الجهاز مترامن مع DSL	لا شيء - هذا طبيعي
شبكة المنطقة المحلية (LAN)	أزرق (يومض)	مزامنة DSL أو تحديث البرنامج قيد التقدم	انتظر حتى يكتمل التحديث - يجب أن يتحول الضوء بعد ذلك إلى اللون الأزرق الثابت
	لا شيء	لا يوجد اتصال إيثرنت بالجهاز	تحقق من توصيل جميع الكابلات بشكل صحيح وتشغيل موجه البيانات
	أزرق/أصفر (ثابت أو يومض)	البيانات تتدفق بين جهاز اتصال nbn™ وواجهة WiFi الخاصة بك	لا شيء - هذا طبيعي

ملاحظة - هذا مطلوب فقط إذا كان لديك إعادة ضبط المصنع للمودم/الراوتر؛ خلاف ذلك، فإن Aussie Broadband لديه جهاز تم تكوينه مسبقاً خصيصاً لخدمتك.

### تكوين مودم/راوتر Aussie Broadband لـ FTTC

#### تسجيل الدخول إلى المودم/الراوتر

1. افتح متصفح الويب.
2. ادخل 192.168.20.1 في شريط العنوان.
3. سيطلب منك إما الانتقال من خلال معالج الإعداد أو التخطي إلى القائمة الرئيسية. انقر على "لا، تخطي إلى القائمة الرئيسية." وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا تمت إعادة تعيين إعدادات المصنع للمودم/الراوتر، فيجب أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة المرور "admin".
4. انقر على "الإنترنت" على الجانب الأيسر للشاشة.
5. انقر على "إنشاء جديد".
6. للحصول على "الوصف"، اكتب "Aussie Broadband". ضمن "خدمة الإنترنت" حدد "Ethernet WAN". ثم ضمن "نوع الاتصال" حدد "IP الديناميكي".
7. انقر على زر "تطبيق".
8. انقر على زر "تطبيق/حفظ".
9. تهانينا، يجب أن تكون الآن قادراً على الوصول إلى الإنترنت (راجع الصفحة 3 من دليل اتصال nbn Aussie Broadband™ الخاص بك للحصول على التفاصيل اللاسلكية).



التعليمات عرضة للتغيير بناءً على تحديثات البرامج الثابتة. للحصول على أحدث الإرشادات خطوة بخطوة (بالصور)

تفضل بزيارة [aussiebroadband.com.au/fttnmodem](http://aussiebroadband.com.au/fttnmodem)

لمزيد من المعلومات أو للدعم الفني اتصل على الرقم 1300 880 905  
[aussiebroadband.com.au](http://aussiebroadband.com.au)