


配置您的调制解调器/路由器

登录调制解调器/路由器

1. 打开网页浏览器。
2. 在地址栏输入**192.168.20.1**。
3. 会收到提示，要么进入安装向导，要么跳到主菜单。请点击“**No, skip to main menu**”，然后输入用户名和密码。如果您的调制解调器/路由器已恢复出厂设置，则用户名和密码都应该是“**admin**”。
4. 请点击屏幕左侧的“**Internet**”。
5. 请点击“**Create New**”。
6. 请在“**Description**”栏填写“**Aussie Broadband**”。在“**Internet Service**”栏请选择“**Ethernet WAN**”。在“**Connection Type**”栏请选择“**Dynamic IP**”。
7. 请点击“**Apply**”按钮。
8. 请点击“**Apply/Save**”按钮。
9. 祝贺您，您现在就应该能访问互联网了(请参阅《澳洲宽带nbn™连接指南》的第3页了解无线网络的更多信息)。

请注意——只有在您恢复调制解调器/路由器的出厂设置时才需要这样；否则的话，澳洲宽带已经专门为您的服务预先设置好了硬件。




随着固件更新，本指南可能会有更改。
如需最新的逐步操作指南(附图)
请访问aussiebroadband.com.au/fwmodem

更多信息或技术支持请致电 1300 880 905
aussiebroadband.com.au

澳洲宽带nbn™


固定无线自助安装指南

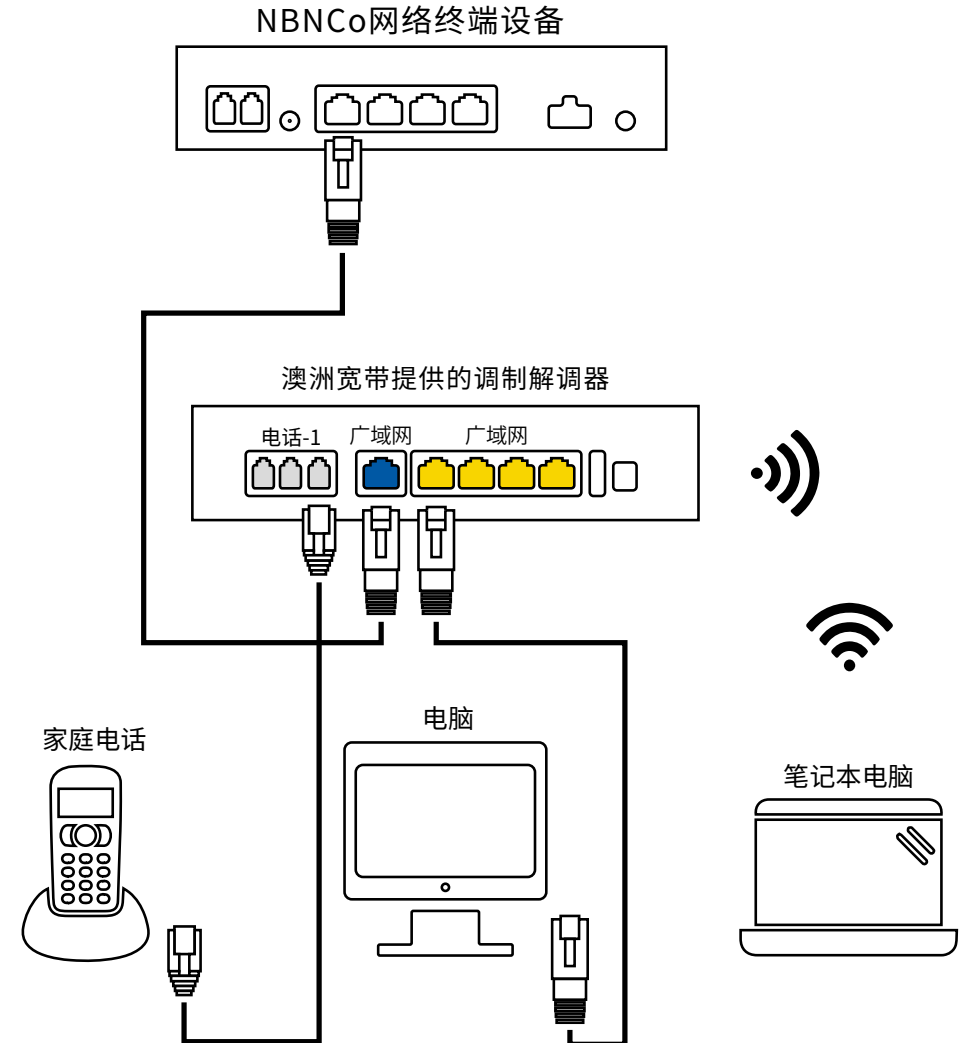

了解您的nbn™

了解您的设备

现在nbn™已经安装了室外天线、墙面插座和nbn™连接盒。这些设备共同运作，让您家连接上nbn™。

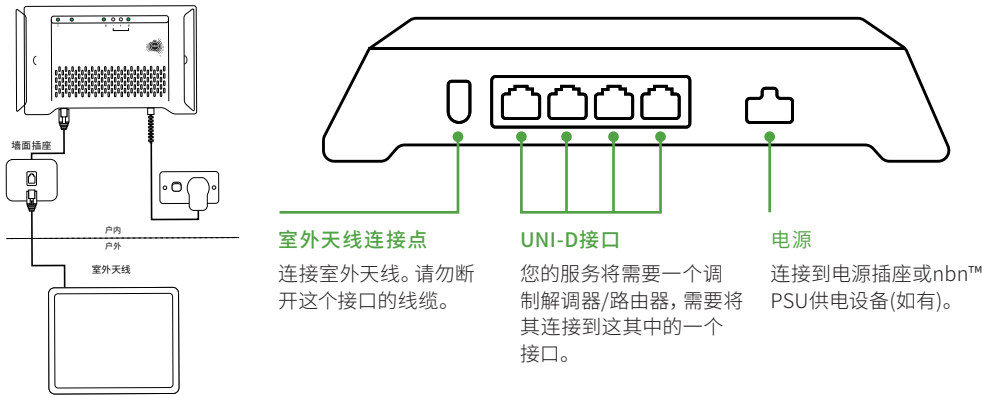

室外天线

室外天线安装在特定的地方，以给您最佳信号，所以重要的是，不要在天线前面放置任何东西。

请不要移动、喷涂或任意更改nbn™设备，包括nbn™接线盒和室外天线，以及连接到这些设备的任何线缆。

您的nbn™连接盒想告诉您什么？

您的固定无线nbn™连接盒上有多个指示灯，能帮助您了解您的连接状态。

您可以使用下一页的表格来确认您的nbn™固定无线服务是否有任何问题，以及您可以采取什么行动来修复。

请确保观察指示灯一分钟左右，以确保指示灯没有变化，然后记录下颜色和灯是否在闪烁，以防您需要给我们打电话。

了解nbn™连接盒上指示灯的含义

指示灯	标识	状态	描述	采取行动
电源		稳定绿色	电源为开—交流电供电	无
		绿色闪烁	电源为开—电池供电 (如有安装)	检查电源供应
		稳定红色	电源为开—电池供电 (如有安装) / 电池电量低	检查电源供应
		没有亮	电源关闭	检查电源供应
状态		绿色闪烁	运行正常	无
		黄褐色闪烁	设备正在启动/初始化	
		稳定绿色	测试模式	
		稳定红色	检测到系统故障	
		没有亮	意外状况	
		红色闪烁	故障	
ODU		稳定绿色	在线	
		绿色闪烁	活动	
		稳定红色	不在线	
		红色闪烁	故障	
信号强度		没有亮	意外状况	
		红色	信号强度低 (并不意味着除了故障)	不应导致服务出现问题，如有网速方面的问题请致电 1300 880 905
		黄褐色	信号强度中	无
		绿色	信号强度高	无
		没有亮	不在线	WNTD没有连上电源，请打开电源并再次查看指示灯