


Aussie Broadband nbn™

دليل التثبيت الذاتي FTTN/B

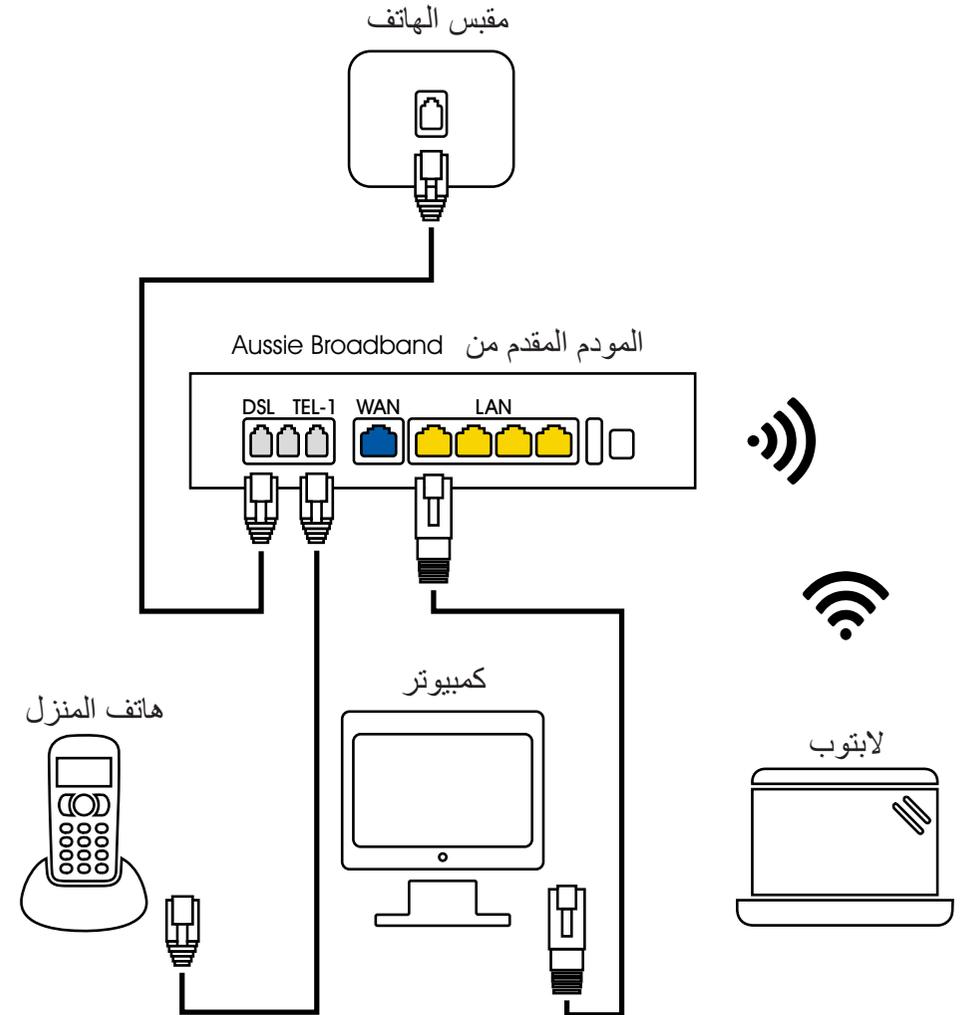


التعرّف على nbn™ الخاص بك

تكوين المودم/الراوتر الخاص بك


ما هي FTTN؟

FTTN تعني الألياف إلى العقدة. يتم تشغيل كابل الألياف الضوئية من نقطة التوصيل البيني (POI) إلى أقرب عقدة، أو خزانة خضراء في الشارع، إلى منزلك. ومن العقدة، تنتقل الإشارة بعد ذلك عبر الخطوط النحاسية الموجودة إلى منزلك.

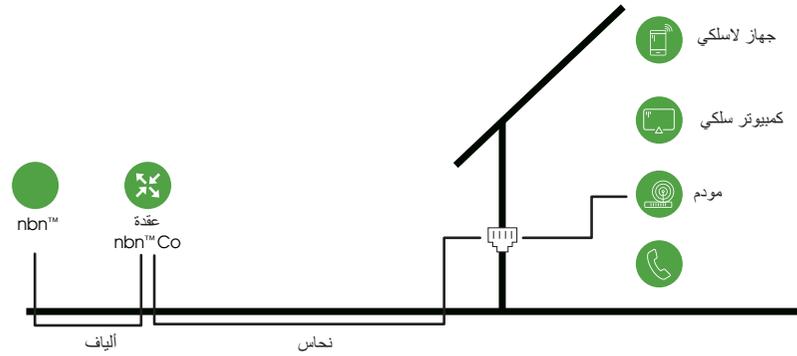

ما هي FTTB؟

FTTB تعني الألياف إلى العقدة. يتم تشغيل كابل الألياف الضوئية من نقطة التوصيل البيني (POI) إلى أقرب عقدة، أو خزانة خضراء في الشارع، إلى منزلك. ومن العقدة، تنتقل الإشارة بعد ذلك عبر الخطوط النحاسية الموجودة إلى كل وحدة/شقة في المبنى.

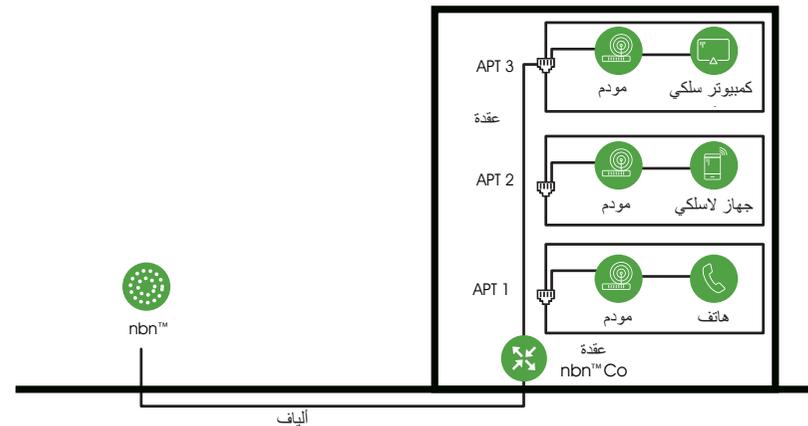

ملاحظة – هذا مطلوب فقط إذا كان لديك إعادة ضبط المصنع للمودم/الراوتر؛ خلاف ذلك، فإن Aussie Broadband لديه جهاز تم تكوينه مسبقاً خصيصاً لخدمتك.

تسجيل الدخول إلى المودم/الراوتر

1. افتح متصفح الويب.
2. ادخل **192.168.20.1** في شريط العنوان.
3. سيطلب منك إما الانتقال من خلال معالج الإعداد أو التخطي إلى القائمة الرئيسية. انقر على "لا، تخطي إلى القائمة الرئيسية".
المستخدم وكلمة المرور. إذا تمت إعادة تعيين إعدادات المصنع للمودم/الراوتر، فيجب أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة المرور "admin".
4. انقر على "الإنترنت" على الجانب الأيسر للشاشة.
5. انقر على "إنشاء جديد".
6. للحصول على "الوصف"، اكتب "Aussie Broadband".
ضمن "خدمة الإنترنت" حدد "VDSL". ثم ضمن "نوع الاتصال" حدد "IP الديناميكي".
7. انقر على زر "تطبيق".
8. تهانينا، يجب أن تكون الآن قادراً على الوصول إلى الإنترنت (راجع الصفحة 3 من دليل اتصال nbn Aussie Broadband™ الخاص بك للحصول على التفاصيل اللاسلكية).



التعليمات عرضة للتغيير بناءً على تحديثات البرامج الثابتة. للحصول على أحدث الإرشادات خطوة بخطوة (بالصور)

تفضل بزيارة aussiebroadband.com.au/fttnmodem

لمزيد من المعلومات أو للدعم الفني اتصل على الرقم 1300 880 905
aussiebroadband.com.au