

配置數據機/路由器

登陸到數據機/路由器

1. 開啟網頁瀏覽器。
2. 於網址列輸入「192.168.20.1」。
3. 系統會提示您選擇通過設置嚮導或跳轉到主菜單。點擊“否，跳轉到主菜單。”並輸入您的用戶名和密碼。如果您的數據機/路由器已恢復出廠設置，則用戶名和密碼都應為“admin”。
4. 點擊顯示器左側的“互聯網”。
5. 點擊“新建”。
6. 在“描述”中寫“澳洲寬頻”。在“互聯網服務”下，選擇“VDSL”。然後在“連接類型”下選擇“動態IP”。
7. 點擊“應用”按鍵。
8. 點擊“應用/保存”按鍵。
9. 恭喜您，您現在應該可以訪問互聯網了（有關無線網絡的信息，請參閱《澳洲寬頻nbn™連接指南》第3頁）。

注意——僅在您對數據機/路由器進行了出廠設置才需要這樣操作；否則，澳洲寬頻已為您專門預設了硬件。




使用說明書可能會根據固件的更新而有所更改。
有關最新的步驟說明（含圖片）
請瀏覽 aussiebroadband.com.au/fwmodem

有關更多資訊或技術支持，請致電 1300 880 905
aussiebroadband.com.au

澳洲寬頻nbn™


固定無線安裝指南

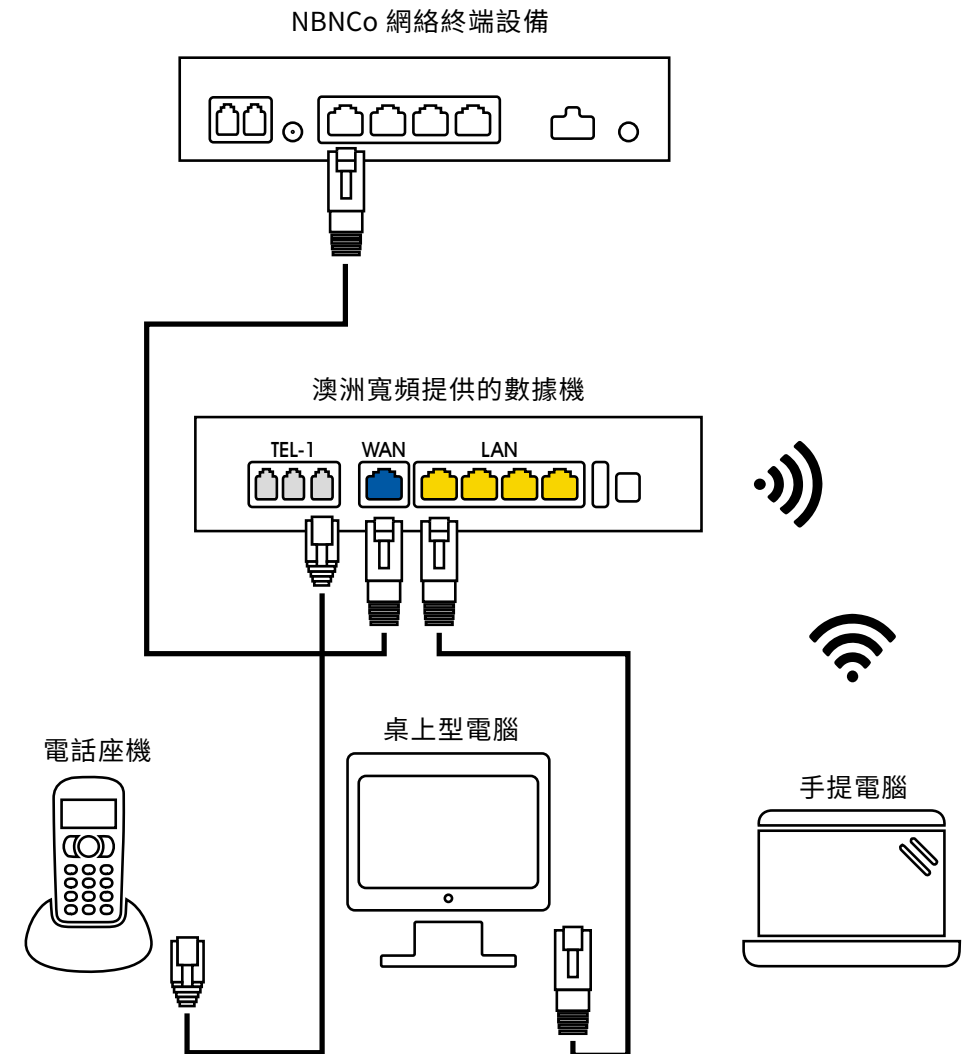

了解您家的nbn™

了解您家的設備

到現在為止，nbn™應該已經安裝了室外天線、牆上電源插座和nbn™接線盒。這些設備可以協同工作，將nbn™連接帶入您的家中。

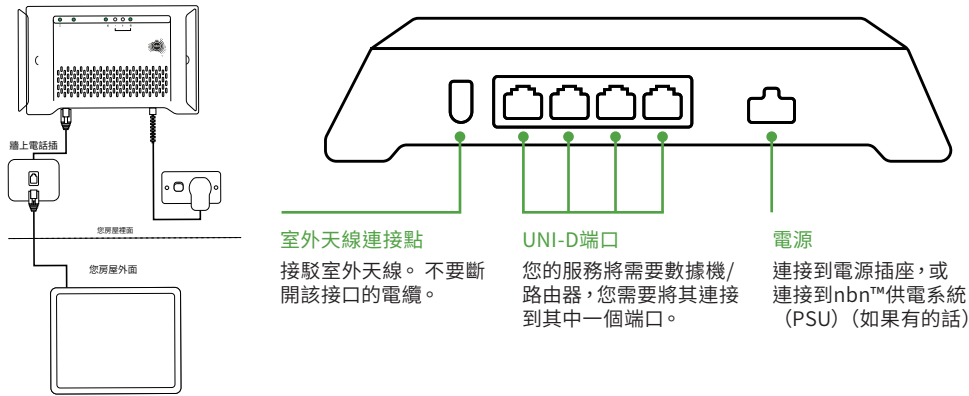

室外天線連接點
接駁室外天線。不要斷開該接口的電纜。

UNI-D端口
您的服務將需要數據機/路由器，您需要將其連接到其中一個端口。

電源
連接到電源插座，或連接到nbn™供電系統 (PSU) (如果有的話)

室外天線

室外天線已安裝在特定的位置，以幫您接收到最佳信號，因此，請切記不要在其前面放置任何物品。

請不要移動、塗畫或改動nbn™設備，包括nbn™接線盒和室外天線，還有連接到這些設備的任何電纜。

nbn™接線盒顯示的是什麼意思？

您的固定無線nbn™接線盒上有許多指示燈，可讓您確定盒子的連線狀態。

您可以使用下一頁上的表格來確定nbn™固定無線服務是否存在任何問題，以及可以採取的修復措施。

請確保您觀看指示燈約一分鐘，確保沒有變化，並記下顏色以及指示燈是否閃爍，以備需要時致電給我們。

了解nbn™接線盒上的指示燈

指示燈	圖標	狀態	解釋	行動
電源		綠色恆亮	電源開啟—交流電供電	無
		綠色閃爍	電源開啟—電池供電 (如安裝了電池)	檢查電源
		紅色恆亮	電源開啟—電池供電 (如安裝了電池) / 電池電量低	檢查電源
		無	電源關閉	檢查電源
狀態		綠色閃爍	正常運行	無
		琥珀色閃爍	設備啟動/初始化	
		綠色恆亮	測試模式	
		紅色恆亮	檢測到系統故障	
		無亮燈	意外的狀態	
室外機 (ODU)		綠色恆亮	在線	
		綠色閃爍	活躍	
		紅色恆亮	離線	
		紅色閃爍	錯誤	
		無亮燈	意外的狀態	
信號強度		紅色	低信號強度 (不表示故障狀態)	應不會引起服務問題。如果您遇到網速問題，請致電1300 880 905
		琥珀色	中等信號強度	無
		綠色	高信號強度	無
		無亮燈	離線	WNTD未開啟，打開電源，重新檢查指示燈