


澳洲宽带nbn™

HFC自助安装指南

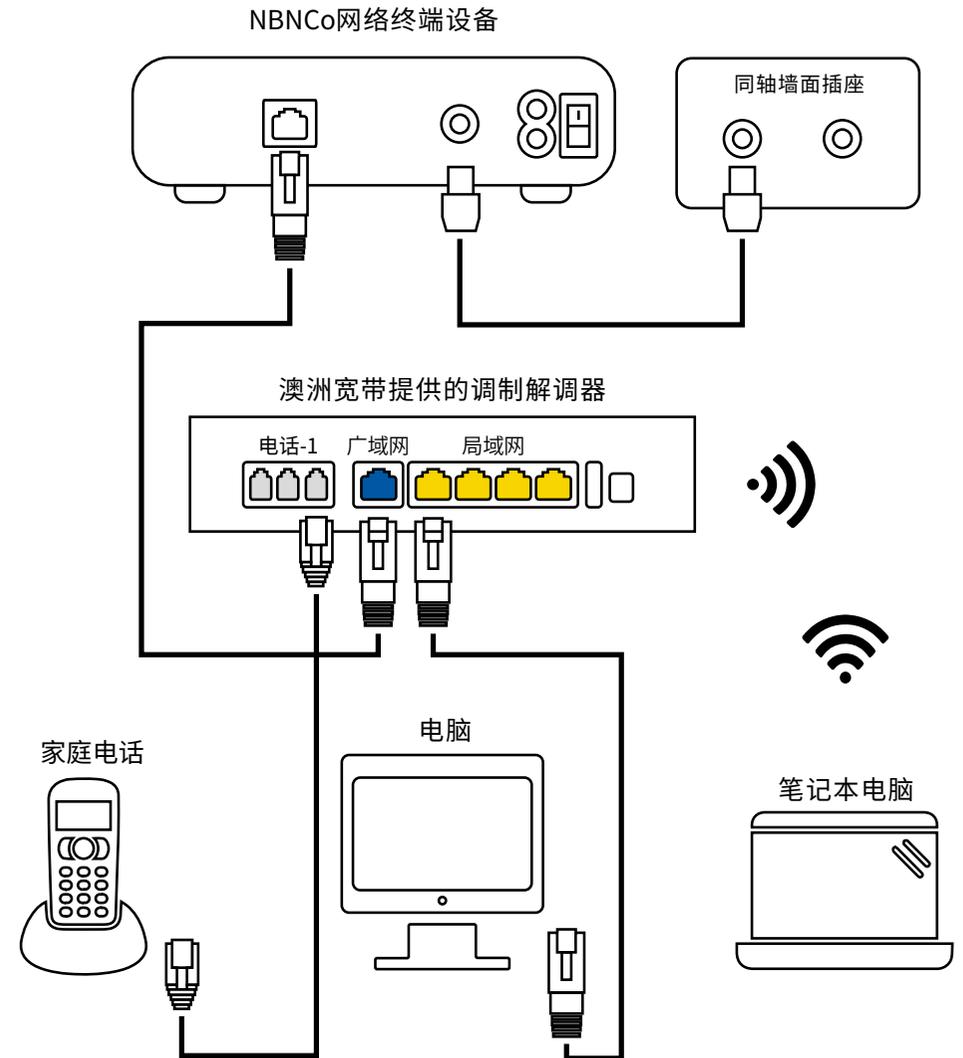

了解您的nbn™

了解nbn™连接盒上指示灯的含义

您的nbn™连接盒前面的面板上有四个指示灯，背面的数据接口 (UNI-D1) 上有两个指示灯。正常运行时，前面面板上的电源、下行、上行和在线指示灯应始终为稳定绿色。

● 开启 ● 闪烁 ● 关闭

电源

显示盒子是否接通电源。

下行


显示下行连接状态。

上行

显示上行连接状态。

在线

显示nbn™网络连接状态。

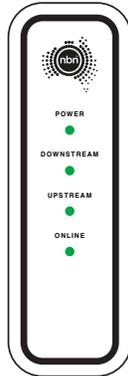

启动序列					
电源	电源	电源	电源	电源	电源
●	●	●	●	●	●
下行	下行	下行	下行	下行	下行
●	●	●	●	●	●
上行	上行	上行	上行	上行	上行
●	●	●	●	●	●
在线	在线	在线	在线	在线	在线
●	●	●	●	●	●
nbn™连接盒 电源未接通	通电自检	下行搜索	下行已找到 上行搜索	下行与上行均已找到， 正从nbn™检索设置信息	服务就绪

配置您的调制解调器/路由器

为HFC配置澳洲宽带调制解调器/路由器

登录调制解调器/路由器

1. 打开网页浏览器。
2. 在地址栏输入**192.168.20.1**。
3. 您会收到提示，要么进入安装向导，要么跳到主菜单。请点击“**No, skip to main menu**”，然后输入用户名和密码。如果您的调制解调器/路由器已恢复出厂设置，则用户名和密码都应该是“**admin**”。
4. 请点击屏幕左侧的“**Internet**”。
5. 请点击“**Create New**”。
6. 请在“**Description**”栏填写“**Aussie Broadband**”。在“**Internet Service**”栏请选择“**Ethernet WAN**”。在“**Connection Type**”栏请选择“**Dynamic IP**”。
7. 请点击“**Apply**”按钮。
8. 请点击“**Apply/Save**”按钮。
9. 祝贺您，您现在就应该能访问互联网了(请参阅《澳洲宽带nbn™连接指南》的第3页了解无线网络的更多信息)。

请注意——只有在您恢复调制解调器/路由器的出厂设置时才需要这样；否则的话，澳洲宽带已经专门为您的服务预先设置好了硬件。



随着固件更新，本指南可能会有更改。如需最新的逐步操作指南(附图)

请访问aussiebroadband.com.au/hfcmodem

更多信息或技术支持请致电 **1300 880 905**
aussiebroadband.com.au