


Aussie Broadband nbn™

Hướng dẫn tự lắp đặt FTTC (Cáp quang đến Lề đường)

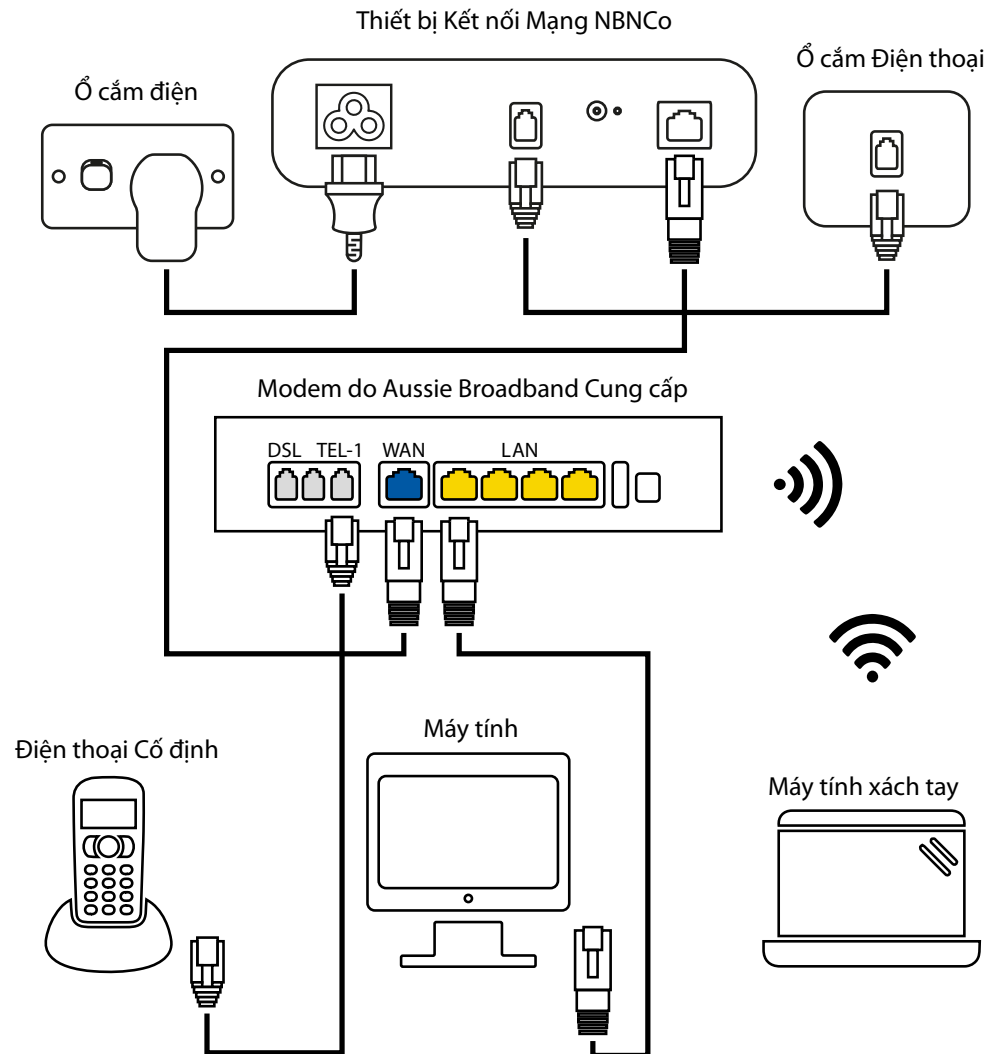

Làm quen với nbn™ của quý vị

Hiểu về các đèn báo trên hộp kết nối NBN™ của quý vị

Đèn báo	Màu	Điều gì đang diễn ra?	Việc cần làm
Nguồn điện	Không màu	Thiết bị bị tắt	Cắm thiết bị và bật ổ cắm điện lên
	Xanh dương	Nguồn điện đang chạy đến thiết bị	Không làm gì - điều này là bình thường
Kết nối	Không màu	Thiết bị không được kết nối với thiết bị truy cập mạng nbn™ bên ngoài nhà của quý vị	Kiểm tra xem tất cả các dây cáp đã được kết nối đúng cách chưa
	Xanh dương (nhấp nháy)	Thiết bị đang khởi động	Chờ cài đặt hoàn tất (tối đa 30 phút) - sau đó đèn sẽ chuyển sang màu xanh xanh dương liên tục
	Xanh dương Liên tục	Thiết bị được kết nối với thiết bị truy cập mạng nbn™ bên ngoài nhà của quý vị	Không làm gì - điều này là bình thường
	Đỏ liên tục (hoặc nhấp nháy)	Có thể có lỗi đường truyền hoặc sự cố ảnh hưởng đến thiết bị kết nối nbn™	Tắt nguồn điện của thiết bị kết nối nbn™ và liên hệ với công ty dịch vụ điện thoại và internet của quý vị
	Xen kẽ đỏ/xanh dương	Có thể có lỗi đường truyền, chẳng hạn như đường dây điện thoại bị tụt khỏi ổ cắm	Ngắt kết nối tất cả các thiết bị không tương thích khỏi các ổ cắm điện thoại trên tường - nếu không được, liên hệ với công ty dịch vụ điện thoại và internet của quý vị
Bảng thông rộng	Không màu	Liên kết băng thông rộng của thiết bị không hoạt động	Nếu đèn nguồn và đèn kết nối có màu xanh dương liên tục, nhưng đèn băng thông rộng tắt, hãy liên hệ với công ty dịch vụ điện thoại và internet của quý vị
	Xanh dương liên tục	Thiết bị được đồng bộ hóa DSL	Không làm gì - điều này là bình thường
	Xanh dương (nhấp nháy)	Đang đồng bộ hóa DSL hoặc cập nhật phần mềm	Chờ cho quá trình cập nhật hoàn tất - đèn sau đó sẽ chuyển sang màu xanh dương liên tục
Mạng Nội bộ (LAN)	Không màu	Không có kết nối Ethernet với thiết bị	Kiểm tra xem tất cả các dây cáp đã được kết nối đúng cách và cổng nối mạng của quý vị đã được bật lên chưa
	Xanh dương/hỗ phách (liên tục hoặc nhấp nháy)	Dữ liệu đang truyền giữa thiết bị kết nối nbn™ và cổng WiFi của quý vị	Không làm gì - điều này là bình thường

Cấu hình modem/router của quý vị

Cấu hình modem/router Aussie Broadband của quý vị cho FTTC

Đăng nhập vào modem/router

- Mở một trình duyệt mạng.
- Nhập **192.168.20.1** vào thanh địa chỉ.
- Quý vị sẽ được nhắc nhở nên xem qua hướng dẫn cài đặt hay đến thẳng trình đơn chính (main menu). Hãy nhấp vào "No, skip to the main menu" ("Không, đến thẳng trình đơn chính.") và nhập tên người dùng và mật khẩu của quý vị. Nếu modem/router của quý vị đã được khôi phục cài đặt gốc, thì tên người dùng và mật khẩu đều là 'admin'.
- Nhấp vào 'Internet' ở bên trái màn hình của quý vị.
- Nhấp vào 'Create New' ('Tạo Mới').
- Trong phần 'Description' ('Mô tả'), hãy nhập vào 'Aussie Broadband'. Trong phần 'Internet Service' ('Dịch vụ Internet'), chọn 'Ethernet WAN'. Sau đó, trong phần 'Connection type' ('Loại Kết nối'), chọn 'Dynamic IP'.
- Nhấp vào nút 'Apply' ('Áp dụng').
- Nhấp vào nút 'Apply/Save' ('Áp dụng/Lưu lại').
- Xin chúc mừng, bây giờ quý vị đã có thể truy cập internet (tham khảo trang 3 của Hướng dẫn Kết nối nbn™ của Aussie Broadband của quý vị để biết thêm chi tiết về mạng không dây).

Lưu ý - việc này chỉ cần thiết nếu quý vị đã khôi phục cài đặt gốc cho modem/router của mình; nếu không thì Aussie Broadband có phần cứng được cấu hình sẵn dành riêng cho dịch vụ của quý vị.



Hướng dẫn này có thể thay đổi dựa trên các bản cập nhật phần mềm. Muốn có hướng dẫn từng bước mới nhất (có hình ảnh)

hãy truy cập aussiebroadband.com.au/fttcmodem

Muốn biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ kỹ thuật, hãy gọi số 1300 880 905
aussiebroadband.com.au